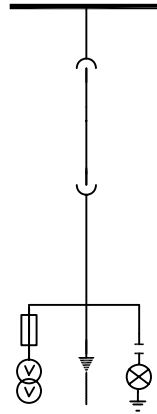
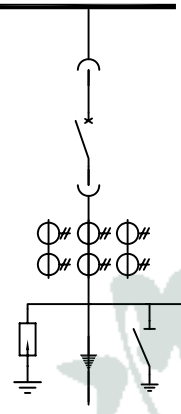
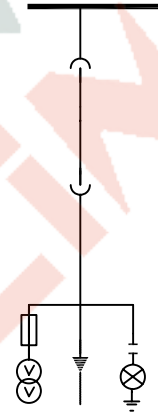
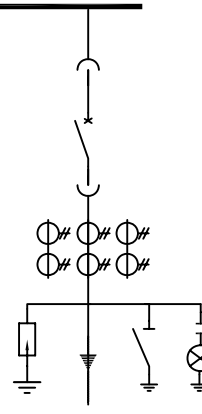


间隔编号	3G1		3G2	
间隔名称	#3进线柜		#4配变10kV侧开关柜	
TMY-3X(60X6)				
配置接线图				
型号	KYN28A-12		KYN28A-12(Z)	
手车式真空断路器 (VBG-12)	隔离手车 630A 带闭锁 DC220V	1台	630A 25KA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V	1台
熔断器	XRNP-10/0.5A	3只		
避雷器			HY5WZ-17/45	3只
电流互感器 (LZZBJ9-10)			50/5A 0.5(15VA)/5P20(15VA)	3只
电压互感器	JSZV-10R 10000/100V 0.5/25VA;带220V输出, 极限输出不少于1200VA	1只		
分布式操作电源(HDP600)	AC220V/DC220V, 22Ah电池	1台		
接地开关/配传感器			JN15A-10/31.5KA	1台
保护装置(DPII)			微机型配变保护	1台
温湿度控制器FY-2000A		1只		1只
出线电缆	YJV22-8.7/15 3X50		YJV22-8.7/15 3X50	
备注	电缆下进线		电缆下出线	
柜体外形尺寸(宽X深X高)	800*1500*2300			

间隔编号	4G1		4G2	
间隔名称	#2进线柜		#3配变10kV侧开关柜	
TMY-3X(60X6)				
配置接线图				
型号	KYN28A-12		KYN28A-12(Z)	
手车式真空断路器 (VBG-12)	隔离手车 630A 带闭锁 DC220V	1台	630A 25KA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V	1台
熔断器	XRNP-10/0.5A	3只		
避雷器			HY5WZ-17/45	3只
电流互感器 (LZZBJ9-10)			50/5A 0.5(15VA)/5P20(15VA)	3只
电压互感器	JSZV-10R 10000/100V 0.5/25VA;带220V输出, 极限输出不少于1200VA	1只		
分布式操作电源(HDP600)	AC220V/DC220V, 22Ah电池	1台		
接地开关/配传感器			JN15A-10/31.5KA	1台
保护装置(DPII)			微机型配变保护	1台
温湿度控制器FY-2000A		1只		1只
出线电缆	YJV22-8.7/15 3X50		YJV22-8.7/15 3X50	
备注	电缆下进线		电缆下出线	
柜体外形尺寸(宽X深X高)	800*1500*2300			