间隔编号	2G6		2G5		2G4		2G3		2G2		2G1	
间隔名称	#4配变10kV侧开关柜		#4配电室10kV进线柜		#3配电室10kV进线柜		PT柜		联络柜		进线+计量柜	
TMY-3X(80X8)												
配置	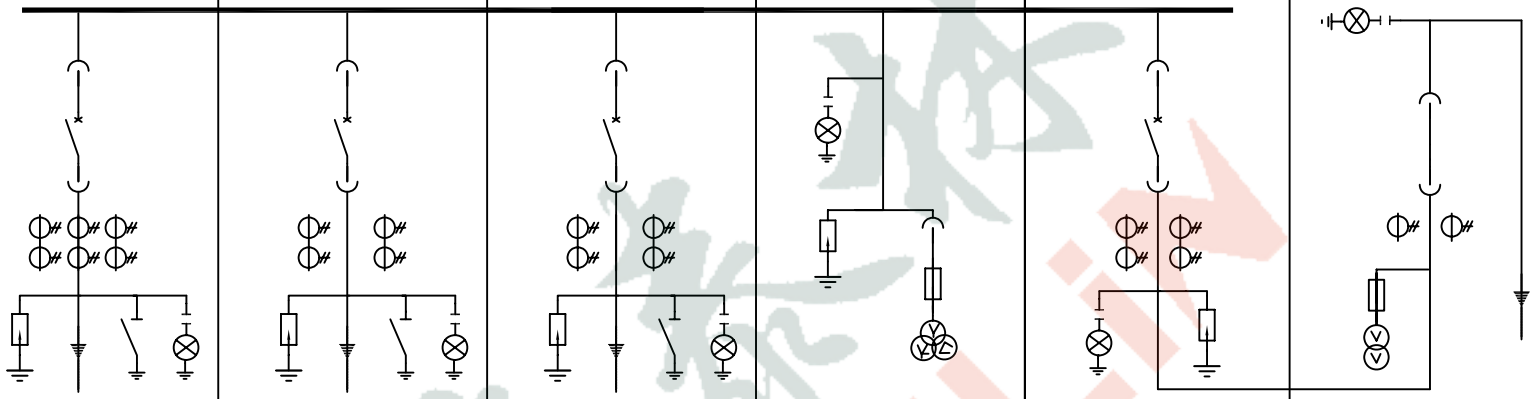											
	KYN28-12(Z)		KYN28-12(Z)		KYN28-12(Z)		KYN28-12		KYN28-12(Z)		KYN28-12	
手车式真空断路器	VBG-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V	1台	VBG-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V	1台	VBG-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V	1台	3PT手车 630A	1台	VBG-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V	1台	隔离手车 630A 带闭锁 DC220V	1台
熔断器							XRNP-10/0.5A	3只			XRNP-10/0.5A	3只
避雷器	HY5WZ-17/45	3只	HY5WZ-17/45	3只	HY5WZ-17/45	3只	HY5WZ-17/45	3只	HY5WZ-17/45	3只		
电流互感器（LZZBJ9-10）	75/5A 0.5/15VA 150/5A 5P20/15VA	2只	75/5A 0.5/15VA 150/5A 5P20/15VA	2只	75/5A 0.5/15VA 150/5A 5P20/15VA	2只			200/5A 0.5/15VA 400/5A 5P20/15VA	2只	200/5A 0.2S(20VA)	2只
电压互感器（JDZ10-10）											10/0.1kV 0.2(25VA)	2只
电压互感器（JDZX10-10）							$10/\sqrt{3}/0.1/\sqrt{3}/0.1/3$ 0.5/6P级30VA/100VA	3只				
分布式操作电源(HDP800)							AC220V/DC220V,22Ah电池	1台			AC220V/DC220V,22Ah电池	1台
接地开关/配传感器	JN15A-10/31.5KA	1台	JN15A-10/31.5KA	1台	JN15A-10/31.5KA	1台						
保护及消谐装置	DigiProII-TC	1台	DigiProII-L	1台	DigiProII-L	1台	PTXZ196-CD	1台	DigiProII-L	1台		
开关状态显示器 温湿度控制器 带电显示	FY-2000A	1只	FY-2000A	1只	FY-2000A	1只	FY-2000A	1只	FY-2000A	1只	FY-2000A	1只
进出线电缆	YJV22-8.7/15 3X50		YJV22-8.7/15 3X70		YJV22-8.7/15 3X70						FS-YJV22-8.7/15 3X150	
备注	电缆下出线		电缆下出线		电缆下出线						电缆下进线	
柜体外形尺寸（宽X深X高）	800*1500*2300											